

EcoTRAVERS®

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Dekoratyvinės sienų lamelės

lamel.[la](https://lamel.la)



Turinys:

Saugos priemonės	2
Montavimui reikalingų įrankių sąrašas	2
Montavimo būdai	3
1. Klįjavimas tiesiai prie sienos	3
2. Montavimas prie sienos naudojant klipsus ir varžtus	3

Dėkojame už pasitikėjimą ir mūsų gaminių įsigijimą. Prieš pradėdant darbus būtina perskaityti visą montavimo instrukciją.

Saugos priemonės

Montavimo darbus turi atlikti specializuotos statybos įmonės. „EcoTravers“ neatsako už žalą ar gaminio pažeidimus, atsiradusius dėl netinkamo montavimo. Montavimas, atliktas nesilaikant toliau pateiktos instrukcijos, panaikina vartotojo teisę į garantiją.

EcoTravers elementams pjauti rekomenduojame naudoti diskinį metalo / aliuminio pjūklą su smulkiais dantukais arba deimantinį pjovimo diską.

Montavimui reikalingų įrankių sąrašas

- Kampinis arba stacionarus pjūklas – geriausia su smulkių dantukų disku metalui / aliuminiui arba deimantiniu disku
- Gulsčiukas
- Pieštukas
- Matavimo juosta
- Montavimo klįjai arba klipsai su varžtais
- Suktukas (jei montuojama naudojant klipsus)

Montavimo būdai

Prieš montuojant reikia tiksliai išmatuoti montavimo vietą ir pagal poreikį nupjauti plokštes iki reikiamo dydžio.

Plokštės pjaunamos smulkių dantukų diskiniu pjūklų.

Yra du skirtingi dekoratyvinių vidaus lamelių montavimo būdai.

1. Klijavimas tiesiai prie sienos

Pirmiausia patikrinkite, ar sienos yra sausos, plokščios, lygios, švarios ir neriebaluotos. Jei reikia, išlyginkite sienos paviršių ir pašalinkite atsikišusius ar atsilupusius elementus, pavyzdžiui, tapetus ar atšokusius dažus, kurie galėtų trukdyti tinkamai sukibti klijam.

Plokštėms klijuoti reikia naudoti universalius montavimo klijus. Klijus tepkite tiesiai ant galinės plokštės pusės. Plokštę prispauskite prie sienos pagal pasirinkto klijų gamintojo pateiktą instrukciją.


Lamelės turi įlaido ir iškyšos jungtį. Kiekviena kita lenta montuojama įstumiant iškyšą į įlaidą ir priklijuojant..

2. Montavimas prie sienos naudojant klipsus ir varžtus

Plokštės galima prisukti tiesiai prie pagrindo naudojant specialius klipsus ir varžtus.



Lamelės turi įlaido ir iškyšos jungtį.

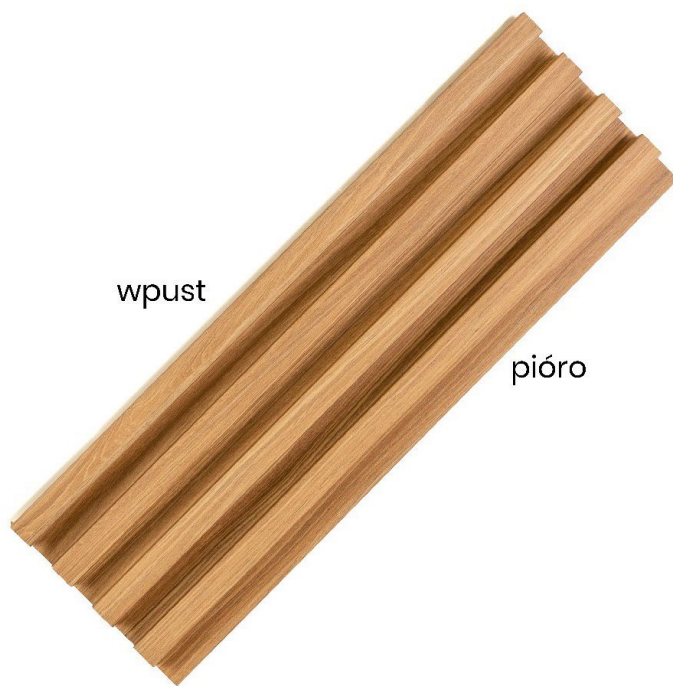

Klipsus tolygiai, maždaug kas 50 cm, uždedame ant išsikišusios dalies įlaido pusėje ir prisukame prie sienos. Tada į įlaidą įstumiame kitos lentos iškyšą ir ją taip pat pritvirtiname klipsais. Šiuos veiksmus kartojame montuodami kitas lentas.



