




Sudėtis:	• 55% – medienos miltai • 35% – didelio tankio polietilenas HDPE • 10% – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai
Matmenys:	• storis – 13 mm ($\pm 0,5$ mm) • plotis – 176 mm ($\pm 3,0$ mm) • ilgis – 2900 mm ($\pm 5,0$ mm) • linijinė masė – 1,76 kg/mb (-5% / +10%)
Savybės ir charakteristikos:	• naudojimo temperatūros diapazonas -30°C/+60°C • mažas vandens įgeriamumas <0,7% (atspari šalčiui) • didelis atsparumas UV spinduliams • didelis atsparumas įtrūkims (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos) • didelis atsparumas puvimui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis • didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis • polimerinė danga, padidinanti atsparumą dėmėms ir spalvos ilgaamžiškumą
Paskirtis:	• fasadai • išorinių ir vidinių sienų apdaila • maža sodo architektūra

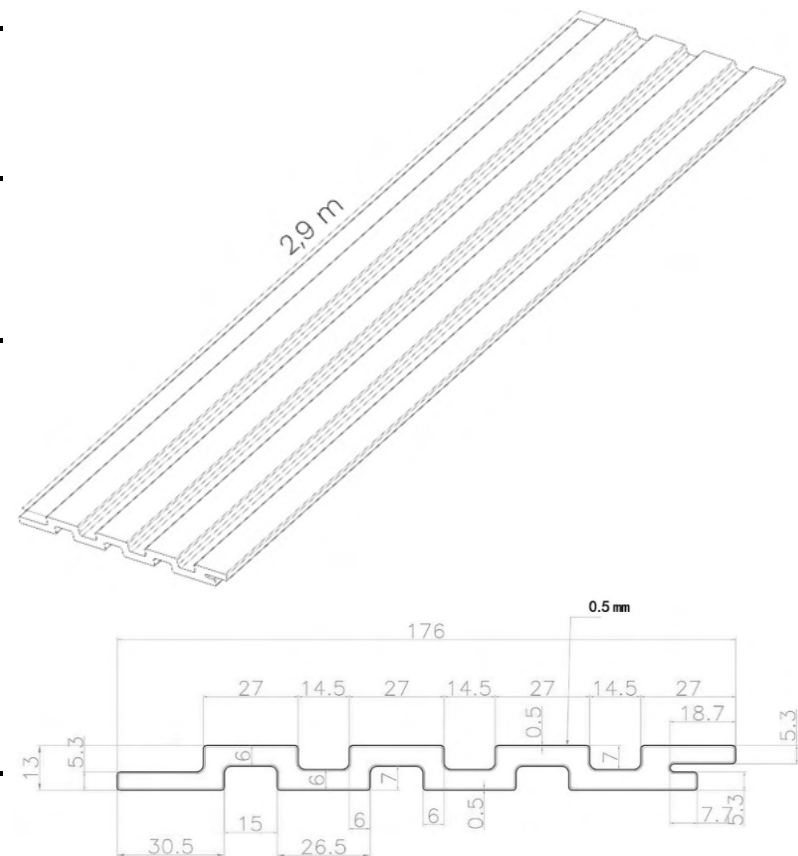

Redwood/Juoda

Teak/Juoda

Gintarinis Ažuolas / Juoda

Light Oak / Juoda

Antique/Juoda

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt

Galimi dokumentai:

- Garantinės Kortelės
- Montavimo instrukcija
- Naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos