


## Plytelė terasinė Standard

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sudėtis:</b>                     | Plytelė terasinė kompozitinė <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% – medienos miltai</li> <li>• 35% – didelio tankio polietilenas HDPE</li> <li>• 5% – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai</li> </ul> Pagrindas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropileno plastikas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Matmenys:</b>                    | Plytelė terasinė Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>• storis – 25 mm (<math>\pm 0,5</math> mm)</li> <li>• ilgis/plotis – 300 mm (<math>\pm 1,0</math> mm)</li> </ul> Plytelė terasai kampinė kairinė/dešininė Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>• storis – 25 mm (<math>\pm 0,5</math> mm)</li> <li>• ilgis – 370 mm (<math>\pm 1,0</math> mm)</li> <li>• plotis – 75 mm (<math>\pm 1,0</math> mm)</li> </ul> Plytelė terasai šoninė Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>• storis – 25 mm (<math>\pm 0,5</math> mm)</li> <li>• ilgis – 300 mm (<math>\pm 1,0</math> mm)</li> <li>• plotis – 75 mm (<math>\pm 1,0</math> mm)</li> </ul> |
| <b>Savybės ir charakteristikos:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• naudojimo temperatūros diapazonas <math>-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• mažas vandens įgeriamumas <math>&lt;0,5\%</math> (atspari šalčiui)</li> <li>• didelis atsparumas UV spinduliams</li> <li>• didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos)</li> <li>• didelis atsparumas puvimui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis</li> <li>• didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>Paskirtis:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• terasos</li> <li>• takai</li> <li>• balkonai</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

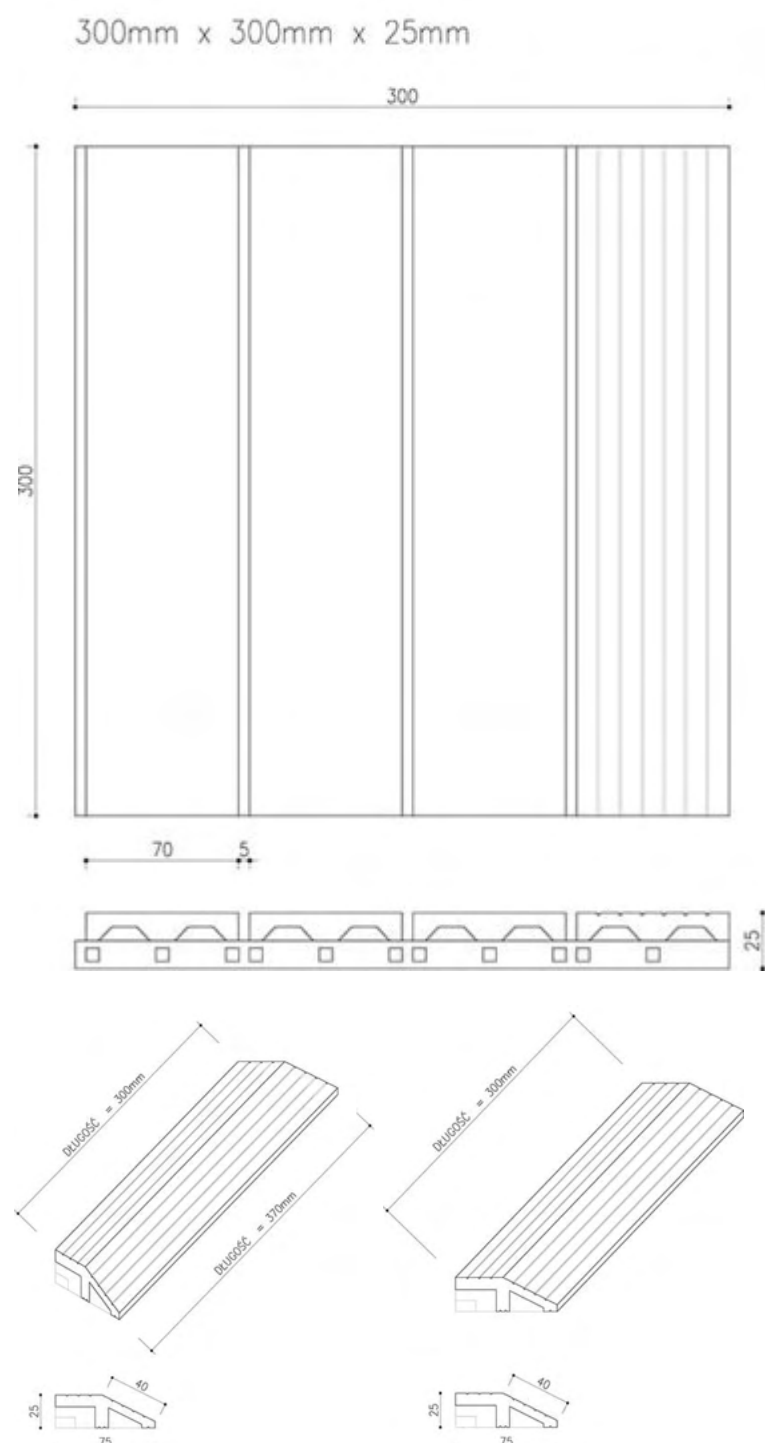

### Galimos spalvos:

Medaus Teak



Šviesiai Pilkas



Tamsiai Ruda



Antracito



EcoTravers terasinės plytelės negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir nevėdinamose patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje). Pagrindas turi būti lygus, sutvirtintas ir su išlaikytu 2% nuolydžiu.

**Prieš montuojant reikia susipažinti su naudojimo sąlygomis svetainėje [www.liderwood.lt](http://www.liderwood.lt)**

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės terasinės plytelės, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių. Terasines plyteles gali veikti nedidelės deformacijos (~1,5%).

### Galimi dokumentai:

- Garantinės Kortelės
- Naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos