


Aluminio lagė 50 x 30 mm

Sudėtis:	Aluminio lydinys 6060
Matmenys:	- plotis – 50 mm ($\pm 0,5$ mm) - aukštis – 30 mm ($\pm 0,5$ mm) - ilgis – 3/4 m (± 5 mm) - sienelės storis – 2 mm ($\pm 0,25$ mm) - linijinis svoris – 0,82 kg/m (-5%/+10%)
Savybės ir charakteristikos:	- Terminio apdorojimo sąlygos: T66 - Paviršiaus apdaila: neapdorota (presuota) - Takumo riba (Rp0,2): 186 N/mm² - Stipris tempiant (Rm): 226 N/mm² - Pailgėjimas (A): 9,2% - Kietumas: 75 HB
Paskirtis:	Kompozitinių lentų montavimas; kaip laikančiosios konstrukcijos elementas terasoms, balkonams ir lieptams.
Montavimo rekomendacijos:	Standartinis montavimas: - Atstumas tarp profilių: kas 35 cm (ašinis atstumas) - Atstumas tarp atramų po lage: kas 50-60 cm Kryžminis montavimas („grotelės“): - Apatinis profilių sluoksnis: atstumas kas 60 cm - Viršutinis profilių sluoksnis (po lentomis): atstumas kas 35 cm



Profilis pažymėtas CE ženklu (patvirtinančiu atitiktį ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams).

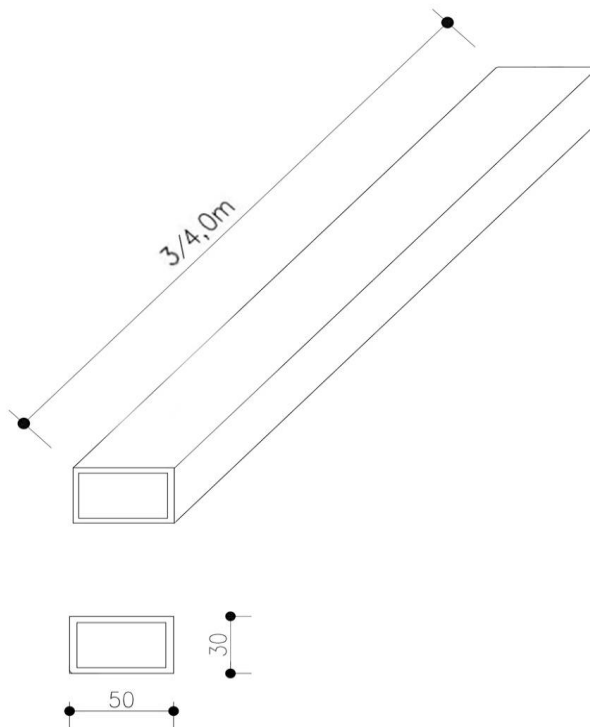

Prieš montuodami, perskaitykite instrukcijas svetainėje www.liderwood.lt

Turimi dokumentai:

- Ecotravers terasos sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo produktų laikymo taisyklės ir sąlygos
- Montavimo instrukcijos