


Fasado lenta Premium

Sudėtis:	• 55 % – medienos miltai • 35 % – didelio tankio polietilenas (HDPE) • 10 % – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai
Matmenys:	• storis – 21 mm ($\pm 0,5$ mm) • plotis – 156 mm ($\pm 1,0$ mm) • ilgis – 2,8–3,6 m ($\pm 5,0$ mm) • linijinė masė – 1,65 kg/m ($-5\%/+10\%$)
Savybės ir charakteristikos:	• atsparumo ugniai klasė E – vientisumas ugnyje (pagal PN-EN 13501 standartą) – gebėjimas atlaikyti ugnies poveikį tik iš vienos pusės, neleidžiant ugniai persiduoti į nekaitinamą pusę dėl liepsnos ar karštų dujų prasiskverbimo • naudojimo temperatūros diapazonas: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ • mažas vandens įgeriamumas $<0,7\%$ (atspari šalčiui) • didelis atsparumas UV spinduliams • didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos) • didelis atsparumas puvimui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis • didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis • polimerinė danga, didinanti atsparumą dėmėms ir spalvos patvarumą
Paskirtis:	• fasadai • sienų apdaila • mažoji sodo architektūra

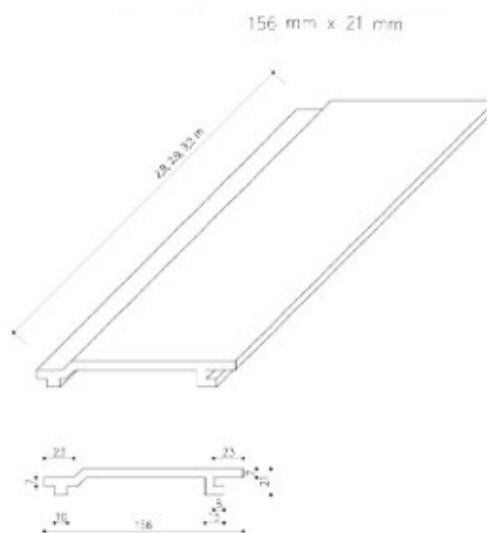

Dostėpne kolory:

Antracyt



Redwood



Amber



Ažuolas Winchester



Gray



Teak



Antique



EcoTravers fasado lentų negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir nevėdinamose patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje).

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės lentos, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių.

Galimi dokumentai:

- Garantinės Kortelės
- Montavimo instrukcija
- Naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos
- Eksploatacinių savybių deklaracija 13/03/2024 LD
- Higienos atestatas B-BK-602110056/20, 2020-03-12
- Gaisriniai bandymai

