



LIDERWOOD

GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Terasinė lenta Premium

Sudėtis:

- 55% – medienos miltai
- 35% – didelio tankio polietilenas (HDPE)
- 10% – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai

Matmenys:

- storis – 22 mm ($\pm 1,5$ mm)
- plotis – 140 mm ($\pm 1,5$ mm)
- ilgis – 2,8-4 m (± 5 mm)
- linijinė masė – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)


Savybės ir charakteristikos:

- naudojimo temperatūros diapazonas -30°C/+60°C
- mažas vandens įgeriamumas <0,7% (atspari šalčiui)
- didelis atsparumas UV spinduliams
- didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos)
- didelis atsparumas puvinui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis
- didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis
- sustiprinta vidinė konstrukcija, apvalios skerspjūvio kameros
- polimerinė danga, didinanti atsparumą dėmėms ir spalvos patvarumą
- dvispalvė lenta

Paskirtis:

- terasos
- laiptai
- takai
- balkonai
- tvoros
- lauko baseinų apdaila
- aptvėrimai

140mm x 22mm

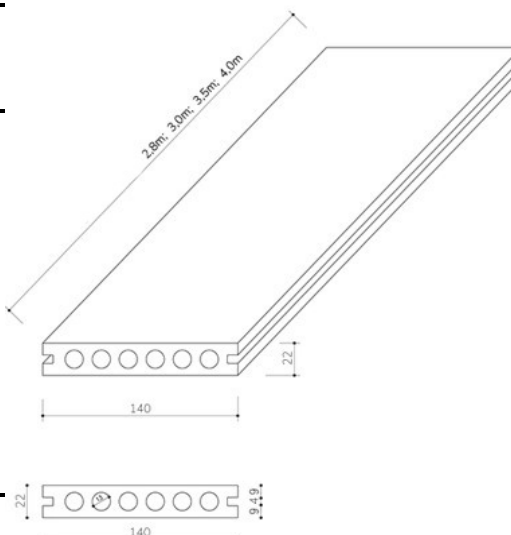

Galimos spalvos:

Redwood



Teak

Amber



Antique

Gray



Antracito

Ecru



Ažuolas Šviesus

Ažuolas Natūralus



Ažuolas Winchester

Ažuolas Aukšinis



Ažuolas Medus

EcoTravers terasinių lentų negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir nevedinamose patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje).

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt.

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės lentos, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių. Lentos gali nežymiai deformuotis (~1,5 %).

Galimi dokumentai:

- Garantinės Kortelės
- EcoTravers terasų sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos
- Montavimo instrukcija
- Eksploatacinių savybių deklaracija 13/03/2024 LD
- Higienos atestatas B-BK-602110056/20, 2020-03-12
- Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2020/1492
- ITB bandymų ataskaita Nr. LZM00-01243/20/Z00N2M
- ITB gairinis bandymas