



LIDERWOOD

GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Terasinė lenta Solid Premium

Sudėtis:	• 55 % – medienos miltai • 35 % – didelio tankio polietilenas (HDPE) • 10 % – anti-UV priedai, stabilizatoriai, dažikliai
Matmenys:	• storis – 23 mm (± 0,5 mm) • plotis – 138 mm (± 1,0 mm) • ilgis – 3/4 m (± 5 mm) • linijinė masė – 3,0 kg/m (-5 %/+10 %)

Savybės ir charakteristikos:	• naudojimo temperatūros diapazonas: -30 °C / +60 °C • mažas vandens įgeriamumas <0,7 % (atspari šalčiui) • didelis atsparumas UV spinduliams • didelis atsparumas įtrūkimams (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos) • didelis atsparumas puvinui ir irimui, kurį sukelia tiesioginis grybelių ir bakterijų poveikis • didelis atsparumas pažeidimams, kuriuos sukelia tiesioginis vabzdžių poveikis • sustiprinta pilnavidurė vidinė konstrukcija • polimerinė danga, didinanti atsparumą dėmėms ir spalvos patvarumą
-------------------------------------	---

Paskirtis:	• terasos • laiptai • takai • balkonai • tvoros • lauko baseinų apdaila • aptvėrimai
-------------------	--

23 x 138 mm

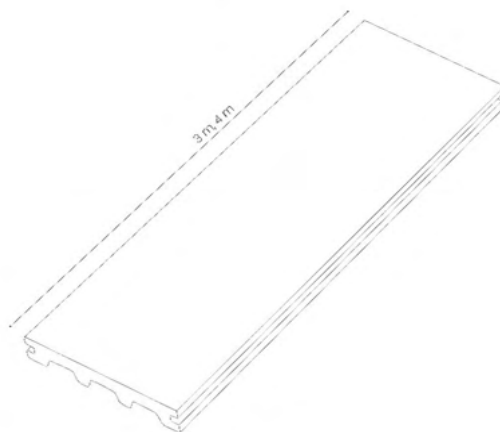

Dostėpne kolory:

NATURAL WOOD



LIGHT GRAY



ANTRACITO



EcoTravers terasinių lentų negalima montuoti uždaroje, drėgnose ir nevėdinamose patalpose, taip pat vietose, kuriose vyksta staigūs ir dideli temperatūros pokyčiai (pvz., saunoje).

Prieš montuojant būtina susipažinti su montavimo instrukcija, pateikta svetainėje www.liderwood.lt

Pirmuoju naudojimo laikotarpiu kompozitinės lentos, veikiamos išorės sąlygų, natūraliai stabilizuojasi. Spalva stabilizuojasi po kelių mėnesių ir pasiekia galutinį sodrumą. EcoTravers kompozitiniai gaminiai dėl natūralių spalvos ar struktūros skirtumų gali skirtis nuo pateiktų aprašymų ir pavyzdžių. Lentos gali nežymiai deformuotis (~1,5 %).

Galimi dokumentai:

- Garantinis talonas
- EcoTravers terasų sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Montavimo instrukcija
- Tinkamo gaminių laikymo taisyklės ir sąlygos