


Aluminio lagė 40 x 20 mm

Sudėtis:	Aluminio lydinys 6060
Matmenys:	- plotis – 40 mm ($\pm 0,5$ mm) - aukštis – 20 mm ($\pm 0,5$ mm) - ilgis – 3 m (± 5 mm) - sienelės storis – 2 mm ($\pm 0,25$ mm) - linijinis svoris – 0,58 kg/m (-5%/+10%)
Savybės ir charakteristikos:	- Terminio apdorojimo sąlygos: T66 - Paviršiaus apdaila: neapdorota (presuota) - Kietumas: min. 75 HB - Sertifikavimas: CE ženklas (profilis atitinka Europos Sąjungos reikalavimus)
Paskirtis:	Lentų ir fasado lamelių montavimas; kaip laikančiosios konstrukcijos elementas.
Montavimo rekomendacijos:	- Rekomenduojamas atstumas tarp profilių lentoms ir fasado lamelėms: kas 50 cm - Montavimas ant lygaus, stabilaus paviršiaus: tiesiai prie laikančiosios sienos (netvirtinkite vien tik prie izoliacijos sluoksnio).



Profilis pažymėtas CE ženklu (patvirtinančiu atitiktį ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams).

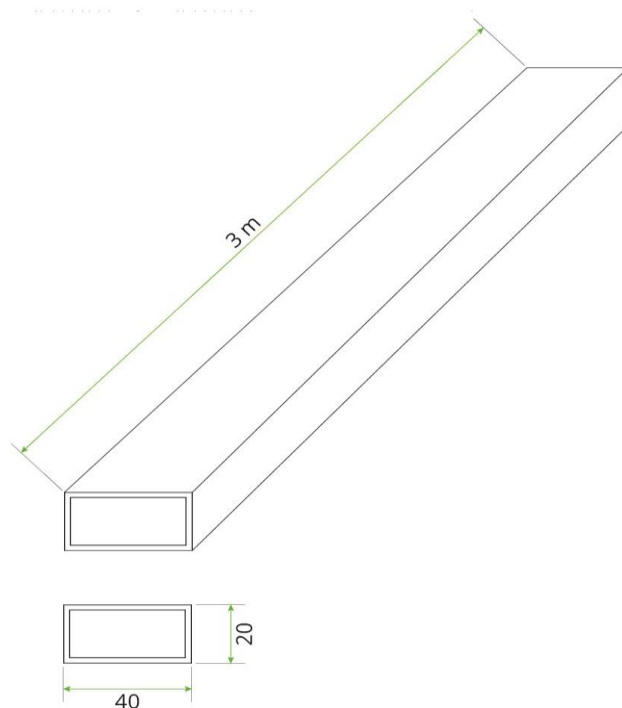

Prieš montuodami, perskaitykite instrukcijas svetainėje www.liderwood.lt

Turimi dokumentai:

- Naudojimo ir priežiūros taisyklės
- Tinkamo produktų laikymo taisyklės ir sąlygos
- Montavimo instrukcijos